



Features

、
先 ，

凑，体 ，

优



压 力

包 ， 于 动

， ， 卤

：
体 ：




体
体

业 体

保

业

Test Condition

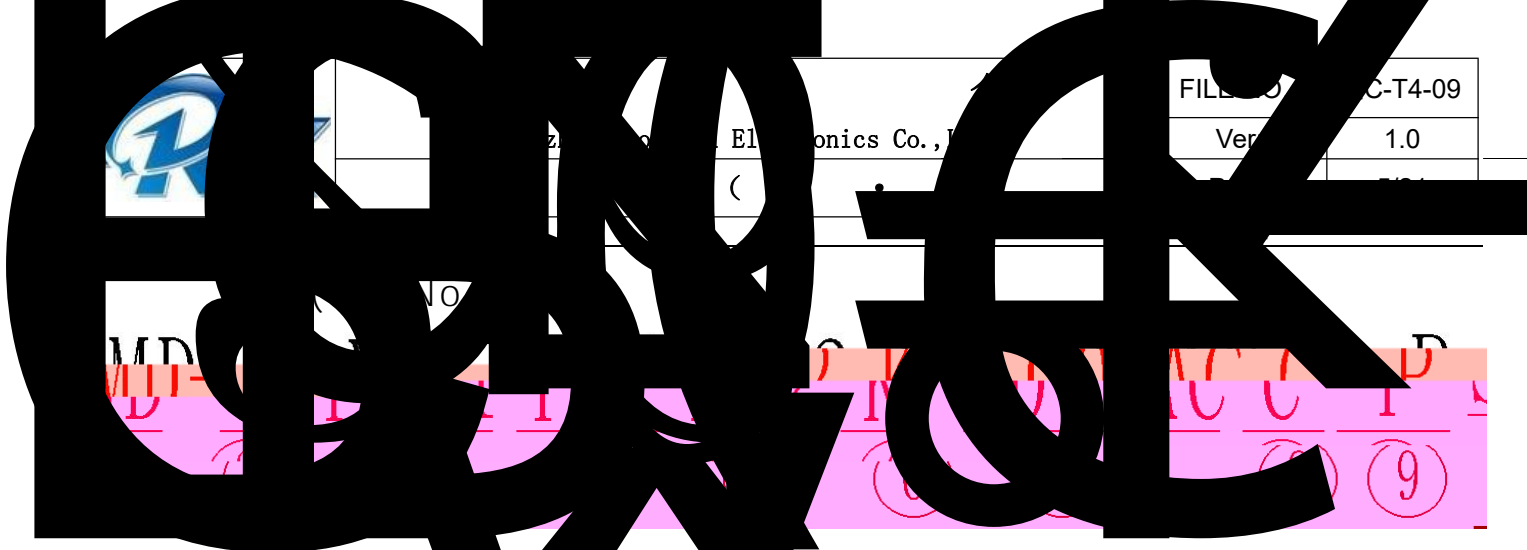

代

①

代 :

②

代 : 内

串

专利 :

③

代 : 内

个

专利 :

01

④

公

:

,



公 Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD (•)	FILE NO.	QC-T4-09
	Ver:	1.0
	Page	7/21



公 Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD (•)	FILE NO.	QC-T4-09
	Ver:	1.0
	Page	11/21

Specification and test method

(Temperature Characteristics)



公

Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD

(.)

FILE NO.


QC-T4-09

Ver:

1.0


Page

15/21

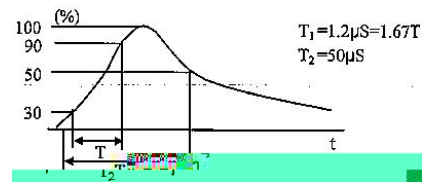


Passive
Flammability


(Active flammability)
(Y2)



C1,2 : $1\mu\text{F}\pm 10\%$, C3 : $0.033\mu\text{F}\pm 5\%$ 10kV
 L1 to L4 : $1.5\text{mH}\pm 20\%$ 16A Rod core choke
 R : $100\Omega\pm 2\%$, Ct : $3\mu\text{F}\pm 5\%$ 10kV
 UAc : $U_R \pm 5\%$ U_R : Rated voltage
 Cx : Capacitor under test
 F : Fuse, Rated 10A
 Ut : Voltage applied to Ct




Temperature characteristic

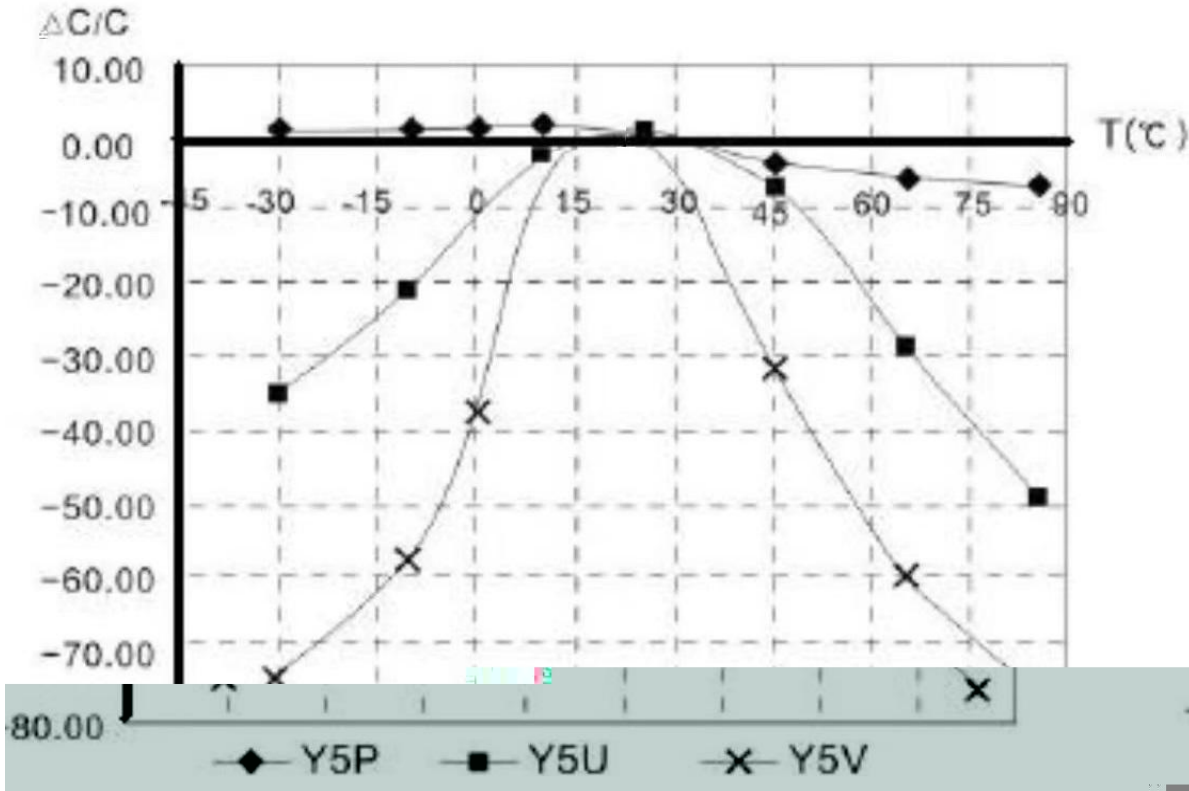


packing description

8.1 包

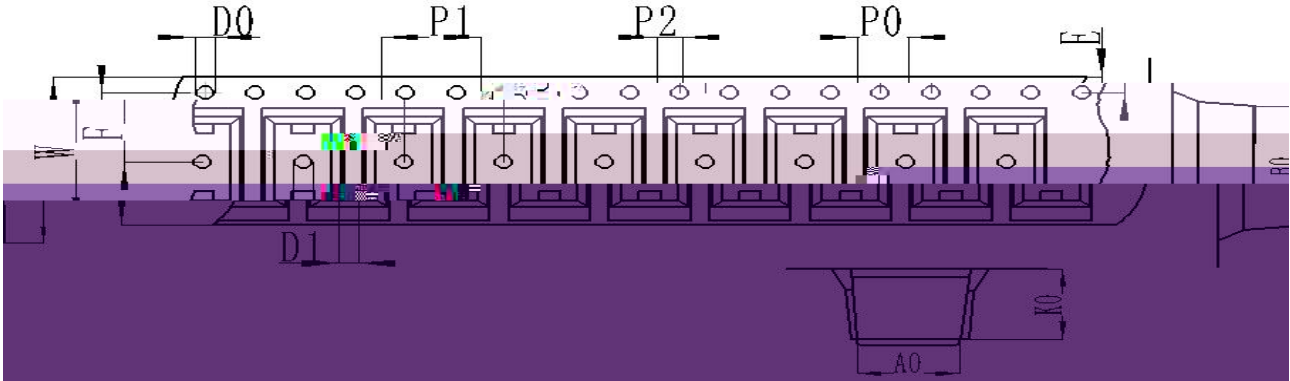


A0	B0	K0	P0	P1	P2
6.5 ± 0.1	12.2 ± 0.1	2.8 ± 0.1	4.0 ± 0.1	8.0 ± 0.1	2.0 ± 0.05
W	E	F	D0	D1	PCS/Reel
24.0 ± 0.2	1.75 ± 0.1	7.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1	4000

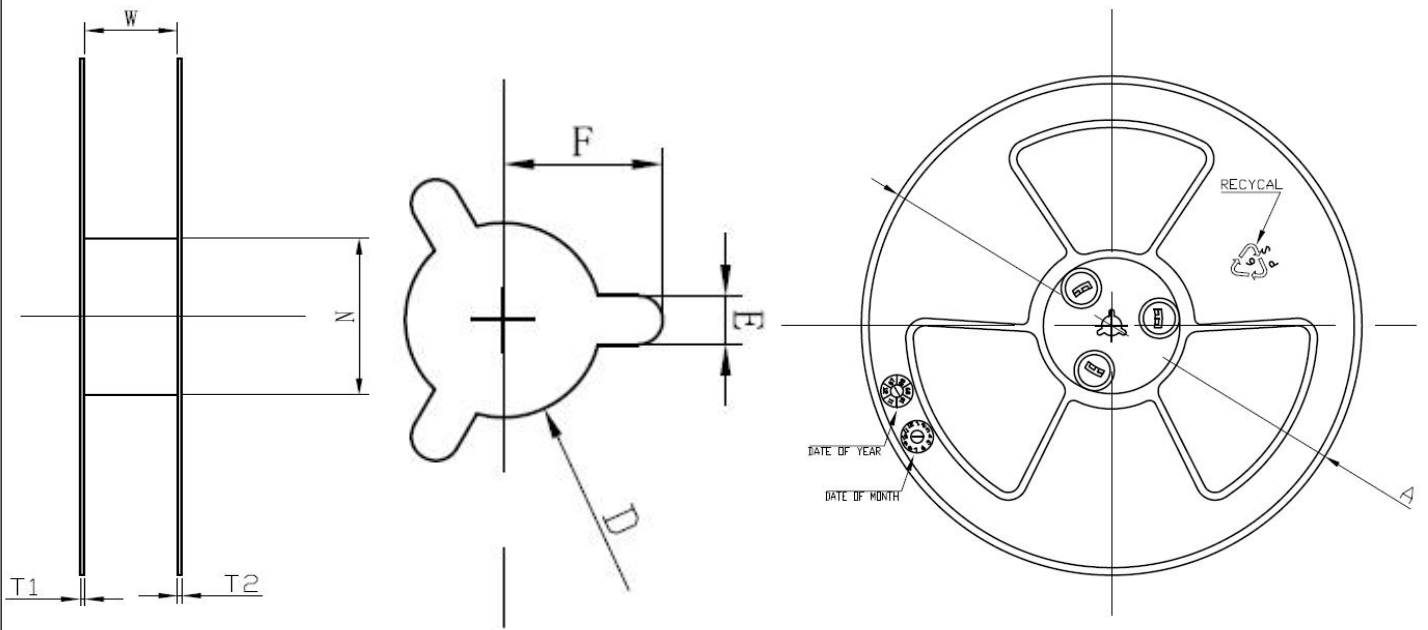



	±	±	±	±	±	±	±	±

包

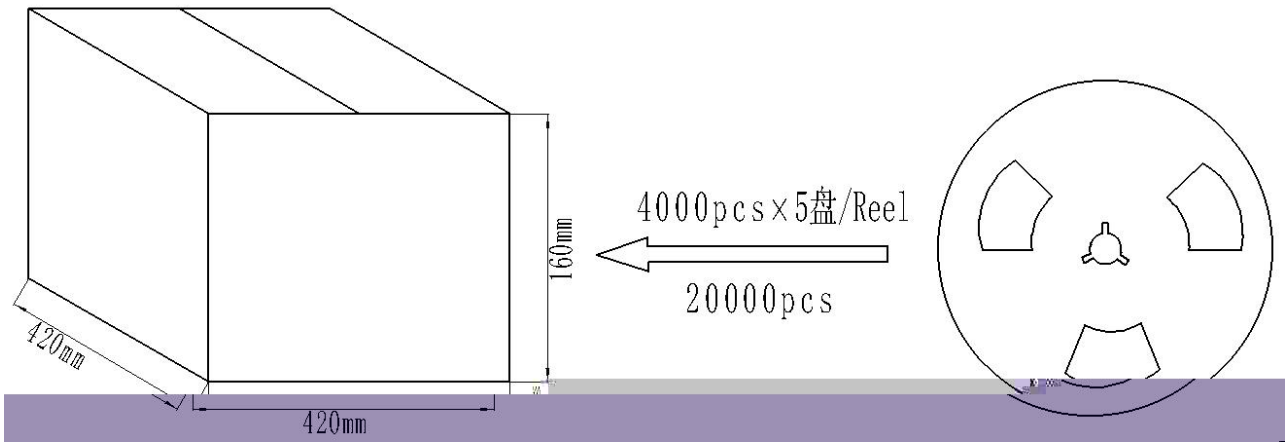



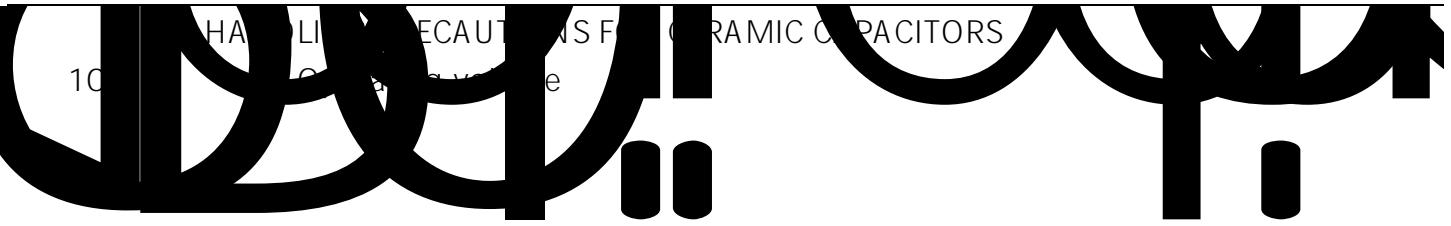
Welding according to the instruction

☆ 回流焊接曲线

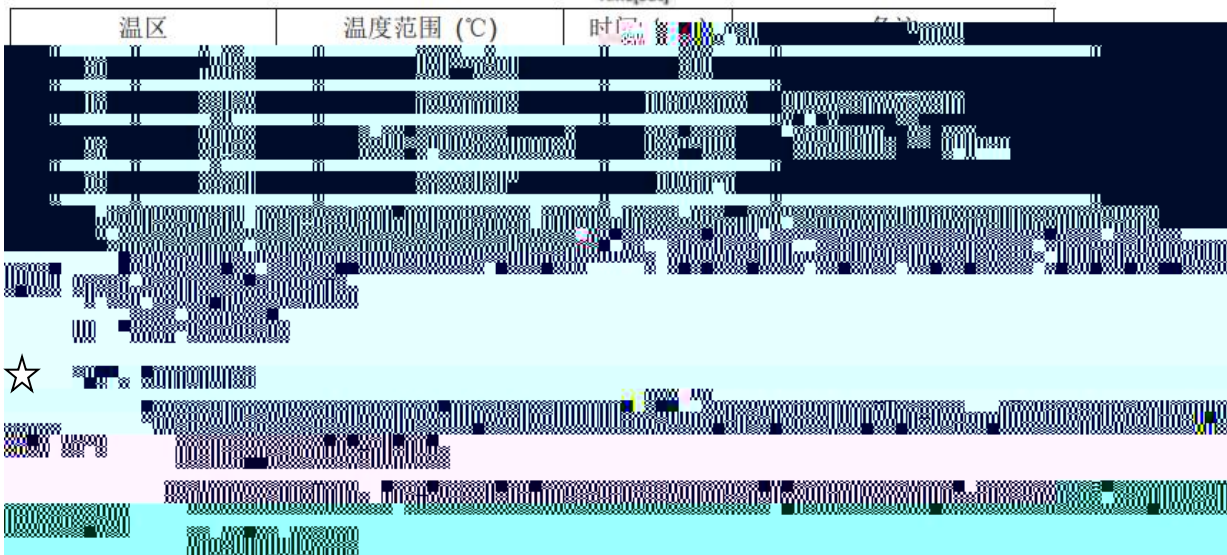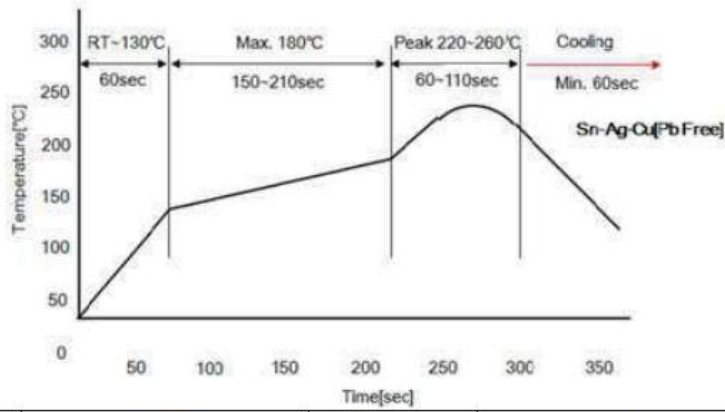

☆

	公	FILE NO.	QC-T4-09	
	Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD		Ver:	1.0
	(•)		Page	19/21





公

Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD

FILE NO.

QC-T4-09

Ver:

1.0

Page

21/21

!

()

()Notice(Rating)

1.

(1)

(2)

2.

公

Shenzhen Flourish Electronics Co.,LTD

:

,

,